


SEPARADORES DE LÍQUIDO

A função do separador é impedir a entrada do refrigerante em estado líquido no compressor

Modelo	Capacidade HP	Volume em Litros	Conexões Entrada e Saída	Medidas em mm					Peso Vazio em Kg
				A	B	C	ØD	E	
LSE-20	2	4,5	Ø3/4"	295	230	272	152	---	~4,2
LSE-22	3	4,5	Ø7/8"	295	230	272	152	---	~4,2
LSE-25	5	4,5	Ø1"	295	230	272	152	---	~4,3
LSE-28	7,5	4,5	Ø1.1/8"	295	230	272	152	---	~4,3
LSE-32	10	8,5	Ø1.1/4"	365	280	315	195	---	~7,6
LSE-35	12,5	8,5	Ø1.3/8"	365	280	315	195	---	~7,6
LSE-38	15	8,5	Ø1.1/2"	365	280	315	195	---	~7,7
SLE-20	20	28	Ø2"	630	490	493	273	180	~32
SLE-30	30	38	Ø2.1/2"	820	670	493	273	180	~43
SLE-40	40	68	Ø3"	845	660	645	365	250	~60
SLE-60	60	87	Ø4"	1045	850	645	365	250	~78
SLE-70	70	110	Ø4"	1250	1150	645	365	250	~93
SLE-75	75	170	Ø4"	1150	920	760	480	340	~130
SLE-100	100	203	Ø4"	1350	1120	760	480	340	~152




fotos ilustrativas

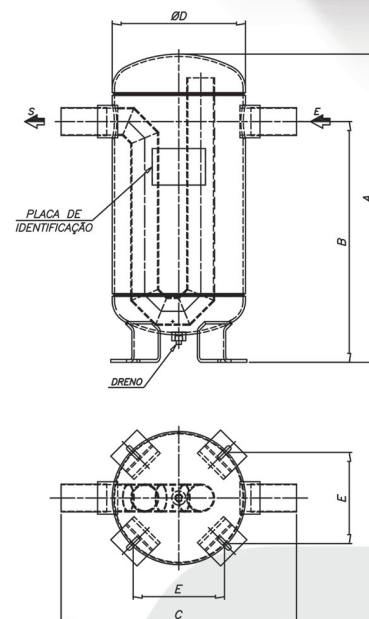

RESERVATÓRIO DE ÓLEO

A função do reservatório de óleo é armazenar o óleo separado do refrigerante pelos separadores de óleo e redistribuir o óleo para carters dos compressores.

Modelo	Volume em Litros	Conexões ØK Válvula Rotolock		Medidas em mm					Peso Vazio em Kg
		Entrada	Saída	A	B	C	ØD	E	
TOV-04	4	Ø3/8"	Ø3/8"	430	520	480	168	500	~15
TOV-08	8	Ø3/8"	Ø3/8"	520	610	570	168	590	~17
TOV-12	12	Ø3/8"	Ø3/8"	460	520	480	219	530	~19
TOV-20	20	Ø3/8"	Ø3/8"	630	690	650	219	700	~25

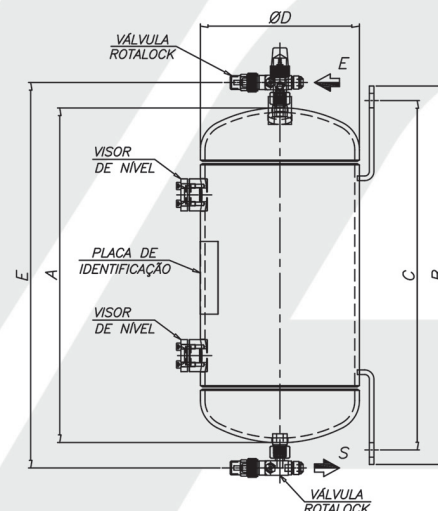



RESERVATÓRIOS DE LÍQUIDO HORIZONTAIS E VERTICAIS

Tem a finalidade de armazenar o líquido proveniente do condensador até que seja necessário no evaporador



fotos ilustrativas

Modelo	Volume em Litros	Medidas em mm					Conexões Refrigerantes		Peso Vazio em Kg
		A	B	C	ØD	E	Entrada	Saída	
TLV-10	10	655	210	550	168	125	Ø1/2"	Ø1/2"	~20
TLV-15	15	550	240	430	219	160	Ø1/2"	Ø1/2"	~22
TLV-20	20	720	240	600	219	160	Ø1/2"	Ø1/2"	~26
TLV-30	30	690	265	545	273	180	Ø5/8"	Ø5/8"	~32
TLV-50	50	1055	265	915	273	180	Ø5/8"	Ø5/8"	~48
TLV-75	75	1545	265	1405	273	180	Ø5/8"	Ø5/8"	~68
TLV-100	100	1151	300	970	365	250	Ø1.1/8"	Ø1.1/8"	~71
TLV-150	150	1710	300	1530	365	250	Ø1.3/8"	Ø1.3/8"	~102
TLV-200	200	2190	300	2010	365	250	Ø1.3/8"	Ø1.3/8"	~129
TLV-250	250	1635	355	1420	480	340	Ø1.3/8"	Ø1.3/8"	~160
TLV-300	300	1935	355	1720	480	340	Ø2"	Ø2"	~189
TLV-350	350	2225	355	2010	480	340	Ø2"	Ø2"	~216
TLV-400	400	2035	400	1760	540	380	Ø2"	Ø2"	~266
TLV-500	500	2505	400	2230	540	380	Ø2"	Ø2"	~325

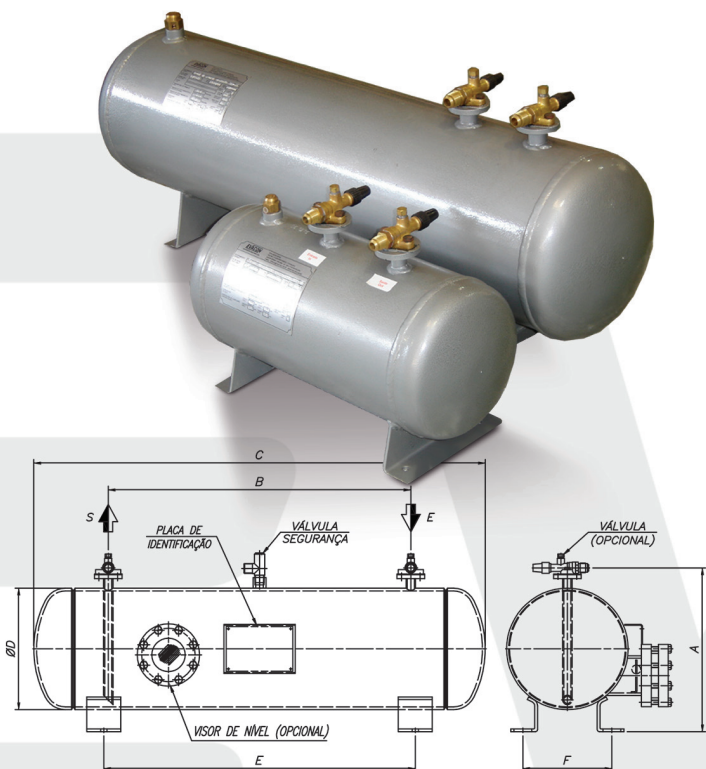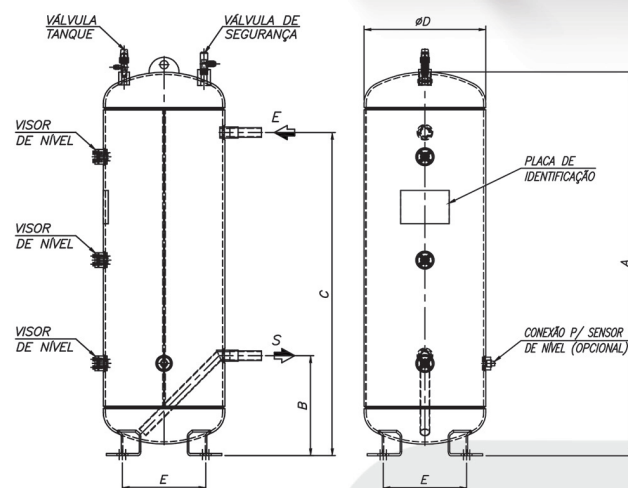

Modelo	Volume em Litros	Medidas em mm						Conexões Refrigerantes		Peso Vazio em Kg
		A	B	C	ØD	E	F	Entrada	Saída	
TLH-5	5	250	150	358	168	130	155	Ø1/2"	Ø1/2"	~14
TLH-8	8	250	290	498	168	270	155	Ø1/2"	Ø1/2"	~18
TLH-10	10	310	250	472	219	200	150	Ø1/2"	Ø1/2"	~22
TLH-15	15	310	290	512	219	270	150	Ø1/2"	Ø1/2"	~26
TLH-20	20	310	440	688	219	450	150	Ø1/2"	Ø1/2"	~29
TLH-25	25	370	275	550	273	285	200	Ø5/8"	Ø5/8"	~30
TLH-30	30	370	375	645	273	340	200	Ø5/8"	Ø5/8"	~35
TLH-50	50	370	680	1015	273	700	200	Ø5/8"	Ø5/8"	~50
TLH-75	75	370	1170	1505	273	840	200	Ø5/8"	Ø5/8"	~67
TLH100	100	500	740	1120	365	560	300	Ø1.1/8"	Ø1.1/8"	~80
TLH-150	150	500	1240	1620	365	780	300	Ø1.3/8"	Ø1.3/8"	~105
TLH-200	200	500	1760	2140	365	1200	300	Ø1.3/8"	Ø1.3/8"	~130
TLH-215	215	500	1920	2300	365	1295	300	Ø1.3/8"	Ø1.3/8"	~150
TLH-250	250	500	2285	2665	365	1295	300	Ø1.3/8"	Ø1.3/8"	~170
TLH-300	300	585	2775	3155	365	1645	300	Ø2"	Ø2"	~180
TLH-350	350	700	1740	2210	480	1200	380	Ø2"	Ø2"	~260
TLH-400	400	700	2055	2525	480	1545	380	Ø2"	Ø2"	~285
TLH-500	500	700	2655	3125	480	2145	380	Ø2"	Ø2"	~350