




FEIXES SIMPLES



Evaporadores são equipamentos que tem a finalidade de retirar calor de produtos a serem resfriados, normalmente aplicados no resfriamento de líquidos em processos industriais. Os Evaporadores Casco e Tubos e Feixes da Evacon são produzidos de acordo com as necessidades de nossos clientes e submetidos a testes exaustivos de qualidade para garantir o funcionamento adequado.

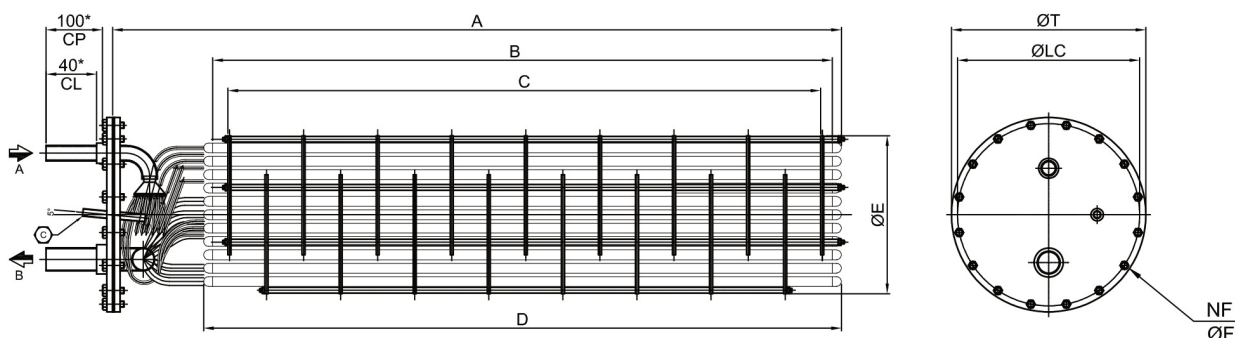

*APENAS FXS-60 CP=150 & CL =50

BOCAL	CONEXÕES
A	ENTRADA DE GÁS
B	SAÍDA DE GÁS
C	SENSOR DE TEMPERATURA

Furos de fixação tampa.

NF : QTD DE FUROS

ØF : Ø DO FURO


Modelo	Capacidade Nominal em Kcal/h	Área Rad em m²	Conexão refrigerante		Medidas do feixe em mm					Tampa				Peso Vazio em Kg
			Entrada	Saída	A	B	C	D	ØE	ØT	ØLC	NF	Ø F	
FXS-1	3.000	0,9	Ø1/2"	Ø5/8"	370	240	174	270	156	215	195	12	9	9
FXS-1,5	4.500	1,12	Ø1/2"	Ø3/4"	430	300	240	330	156	215	195	12	9	10
FXS-2	6.000	1,47	Ø1/2"	Ø3/4"	530	400	336	430	156	215	195	12	9	11
FXS-3	9.000	2,25	Ø1/2"	Ø3/4"	415	295	232	325	219	280	260	12	9	17
FXS-4	12.000	2,9	Ø1/2"	Ø1"	520	400	342	430	219	280	260	12	9	20
FXS-5	15.000	3,75	Ø1/2"	Ø1"	690	520	462	550	219	280	260	12	9	22
FXS-7.5	22.500	5,60	Ø5/8"	Ø1.1/8"	930	760	688	790	219	280	260	12	9	26
FXS-10	30.000	7,50	Ø5/8"	Ø1.3/8"	840	665	602	695	260	320	300	16	9	32
FXS-15	45.000	11,25	Ø1"	Ø1.1/2"	1200	1020	976	1050	260	320	300	16	9	41
FXS-20	60.000	15,0	Ø1"	Ø1.1/2"	1120	920	868	950	310	380	360	16	11	61
FXS-25	75.000	18,75	Ø1"	Ø1.1/2"	1340	1140	1078	1170	310	380	360	16	11	68
FXS-30	90.000	22,50	Ø1.1/4"	Ø2"	1550	1285	1232	1315	310	380	360	16	11	76
FXS-40	120.000	30,0	Ø1.1/8"	Ø2.1/8"	1610	1330	1270	1360	369	440	420	24	11	128
FXS-50	150.000	37,50	Ø1.1/8"	Ø3"	1960	1680	1610	1710	369	440	420	24	11	120
FXS-60	180.000	45,0	Ø1.1/8"	Ø3"	1610	1245	1188	1275	458	545	520	24	11	162



FEIXES DUPLO



Evaporadores são equipamentos que tem a finalidade de retirar calor de produtos a serem resfriados, normalmente aplicados no resfriamento de líquidos em processos industriais. Os Evaporadores Casco e Tubos e Feixes da Evacon são produzidos de acordo com as necessidades de nossos clientes e submetidos a testes exaustivos de qualidade para garantir o funcionamento adequado.

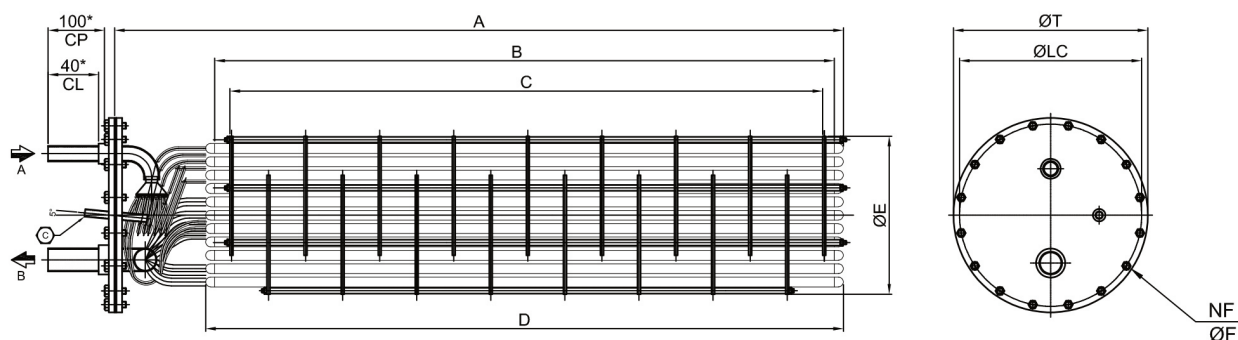

CP = 100mm ATÉ FXD 50, DEMAIS = 150mm
CL = 40mm ATÉ FXD 50, DEMAIS = 50mm

BOCAL	CONEXÕES
A	ENTRADA DE GÁS
B	SAÍDA DE GÁS
C	SENSOR DE TEMPERATURA

Furos de fixação tampa.

NF : QTD DE FUROS

ØF : Ø DO FURO

Modelo	Capacidade Nominal em Kcal/h	Área Rad em m²	Conexão refrigerante		Medidas do feixe em mm					Tampa				Peso Vazio em Kg
			Entrada	Saída	A	B	C	D	ØE	ØLC	ØT	NF	Ø F	
FXD-3	9.000	2,25	Ø1/2"	Ø3/4"	415	295	232	325	219	280	260	12	9	17
FXD-4	12.000	3,8	Ø1/2"	Ø7/8"	520	400	342	430	219	280	260	12	9	20
FXD-5	15.000	3,75	Ø1/2"	Ø3/4"	690	520	462	550	219	280	260	12	9	22
FXD-7.5	22.500	5,60	Ø1/2"	Ø1"	930	760	688	790	219	280	260	12	9	25
FXD-10	30.000	7,50	Ø1/2"	Ø1"	840	665	602	695	260	320	300	16	9	32
FXD-15	45.000	11,25	Ø5/8"	Ø1.1/8"	1200	1020	976	1050	260	320	300	16	9	41
FXD-20	60.000	15,0	Ø5/8"	Ø1.3/8"	1120	920	868	950	310	380	360	16	11	60
FXD-25	75.000	18,75	Ø5/8"	Ø1.3/8"	1340	1140	1078	1170	310	380	360	16	11	67
FXD-30	90.000	22,40	Ø7/8"	Ø1.3/8"	1550	1285	1232	1315	310	380	360	16	11	73
FXD-40	120.000	30,0	Ø1.1/8"	Ø1.5/8"	1610	1330	1270	1360	369	440	420	24	11	100
FXD-50	150.000	37,50	Ø1.1/8"	Ø2"	1960	1680	1610	1710	369	440	420	24	11	120
FXD-60	180.000	45,0	Ø1.1/8"	Ø2"	1610	1245	1188	1275	458	545	520	24	11	165
FXD-75	225.000	56,0	Ø1.3/8"	Ø2.1/8"	1950	1560	1498	1590	458	545	520	24	11	190
FXD-80	240.000	60,0	Ø1.3/8"	Ø2.1/8"	1945	1615	1554	1645	458	545	520	24	11	194
FXD-90	270.000	65,0	Ø1.3/8"	Ø2.1/8"	1919	1520	1464	1550	518	610	585	24	14	207
FXD-100	300.000	75,0	Ø1.1/4"	Ø3"	2060	1680	1620	1710	518	610	585	24	14	219
FXD-125	450.000	118,0	Ø1.3/8"	Ø3"	2255	1800	1680	1830	610	720	685	24	14	380
FXD-150	450.000	112,5	Ø1.5/8"	Ø3.1/8"	2185	1730	1650	1760	610	720	685	24	14	350